




Pranchas extra longas com desempenho de alta gama



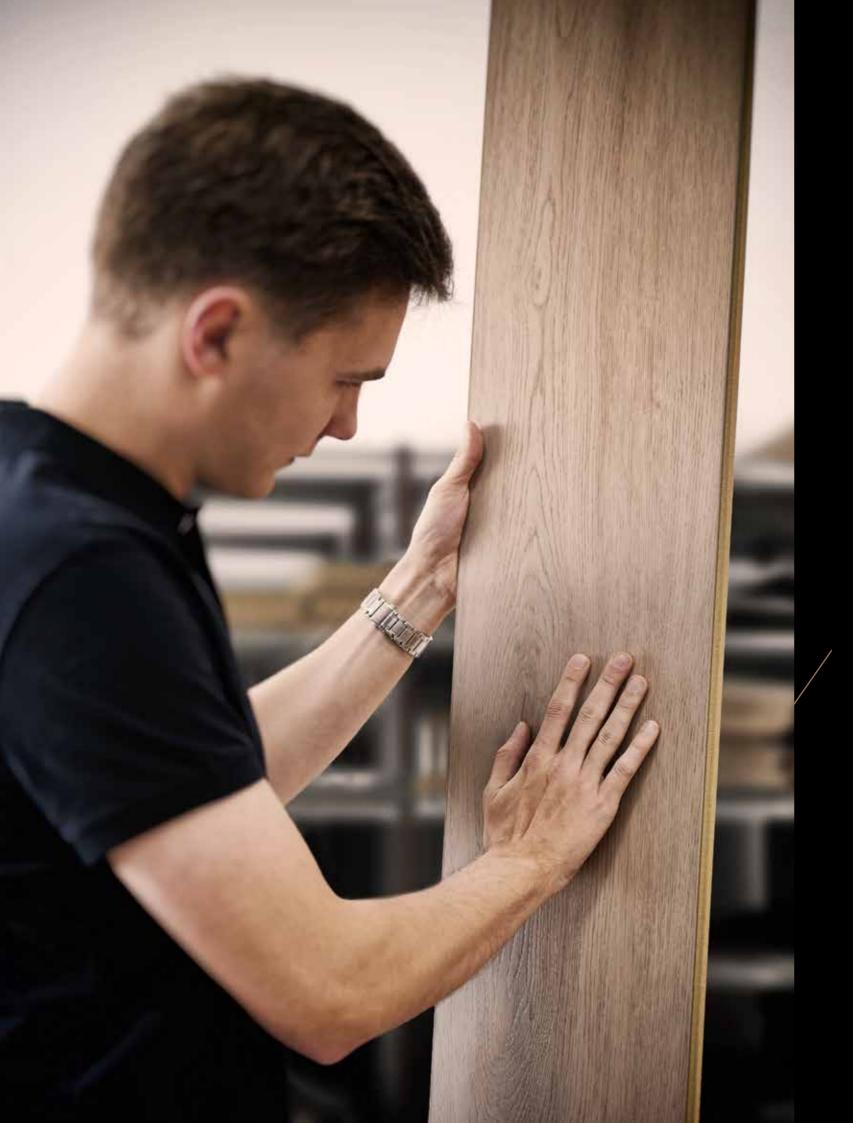

CORETEC® PISOS, COM CUIDADO EM FORMA

Somos movidos pela paixão de oferecer uma ampla gama de decorações naturais e autênticas para que você possa expressar Quem Você é. Perseverar constantemente na inovação com esse princípio oferecemos-lhe as nossas placas micro-chanfradas e os nossos chanfros com designs exclusivamente pintados, bem como nossa tecnologia de gravação hiper-realista, criamos o mais atraente para a nossa indústria.

Ao selecionar um pavimento desta coleção, está a optar por uma atmosfera calorosa e um esteticismo imponente. Estas pranchas excecionalmente longas não **medem 2,10 metros** de comprimento e **15 mm de espessura**. Graças à camada de desgaste extra espessa de O,8 mm, estes pisos notáveis têm uma excelente resistência ao desgaste e ao impacto.

UMA CAMADA BASE EXTREMAMENTE ESPESSA

Todos os nossos pavimentos têm um invólucro de cortiça integrado excecional. Este subsolo é realmente mais quente, mais silencioso e cobre facilmente as superfícies duras existentes, mascarando perfeitamente as imperfeições dos suportes. É também um dos materiais mais duráveis do mercado. A cortiça é colhida no sobreiro e pode ser colhido novamente a cada dez anos, sem que a árvore seja danificada.

É uma solução natural que só traz benefícios para a sua casa ou o seu projeto profissional:



Maior isolamento acústico



Chão confortável e mais quente



Proteção natural contra o mofo



Não é necessário Subsolo adicional



Absorção de imperfeições do substrato



COMPRIMENTO INCOMPARÁVEL, RESISTÊNCIA INCOMPARÁVEL









Resistência ao desgaste

100% à prova d'água





Fácil de instalar

Boa propriedade eletrostática





Extremamente estável

Amortecimento acústico





Não precisa de aclimatização


A prova de animais domésticos





Instalação em qualquer superfície

Adequado para pisos radiantes

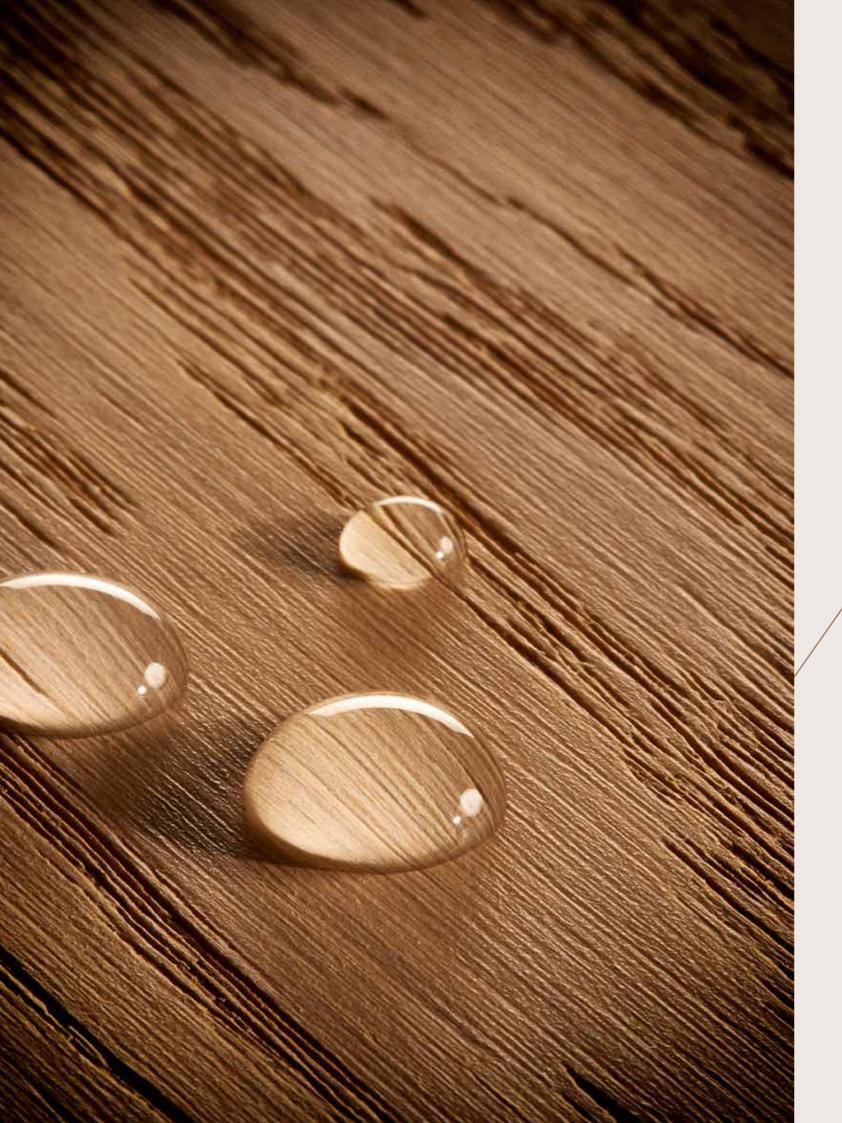

UMA SELEÇÃO ÚNICA E À PROVA D'ÁGUA



CHANTILLY 50 LVREXL 2599



BELVOIR 50 LVREXL 2594



MONTCLAIR 50 LVREXL 2557



EGMONT 50 LVREXL 2553



KANTARA 50 LVREXL 2515



WINDSOR 50 LVREXL 2683



FONTENEAU 50 LVREXL 2686




CHANTILLY

50 LVREXL 2599





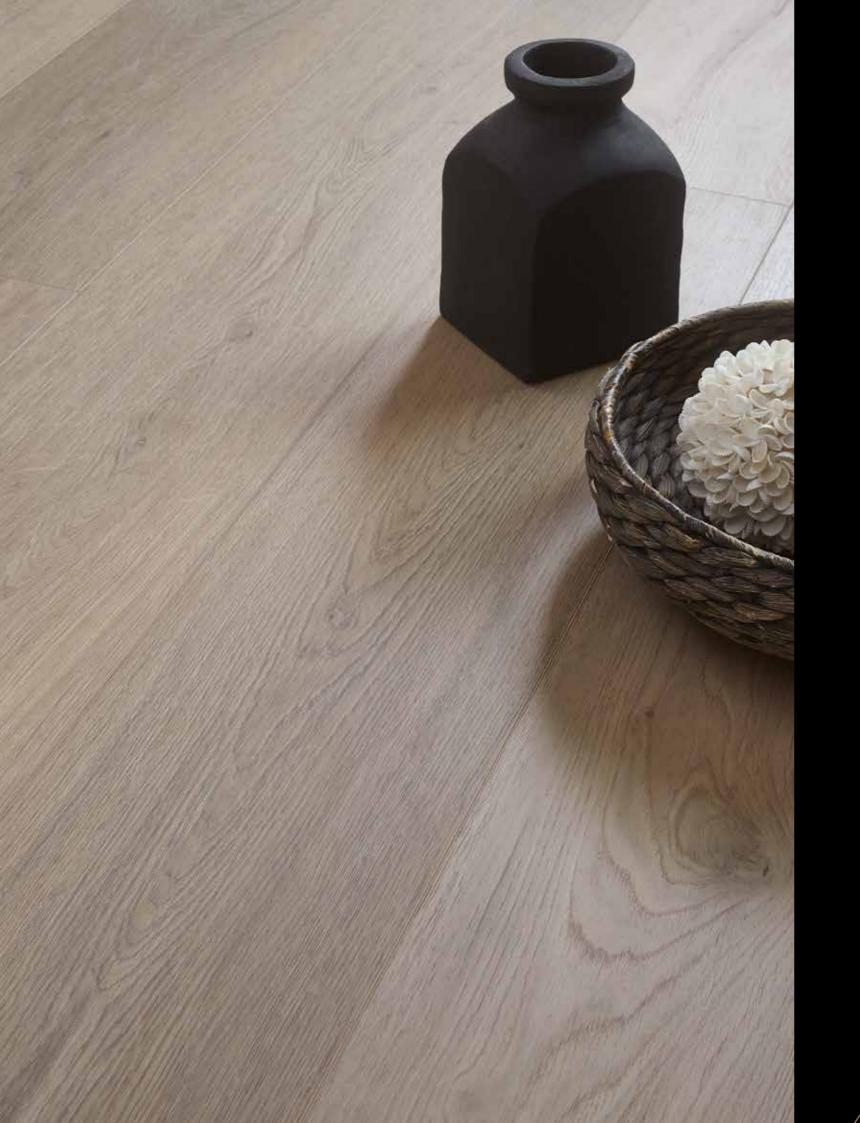



BELVOIR

50 LVREXL 2594






MONTCLAIR

50 LVREXL 2557





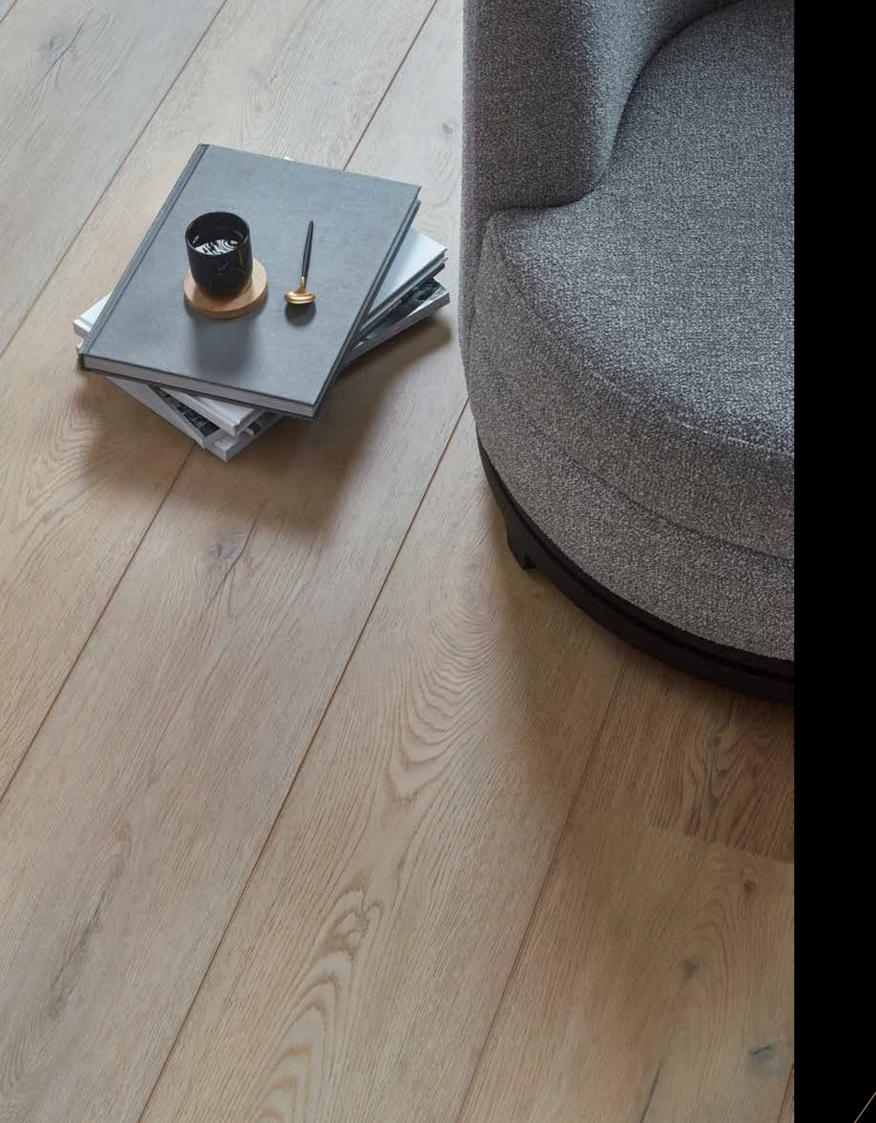



EGMONT


50 LVREXL 2553






KANTARA

50 LVREXL 2515

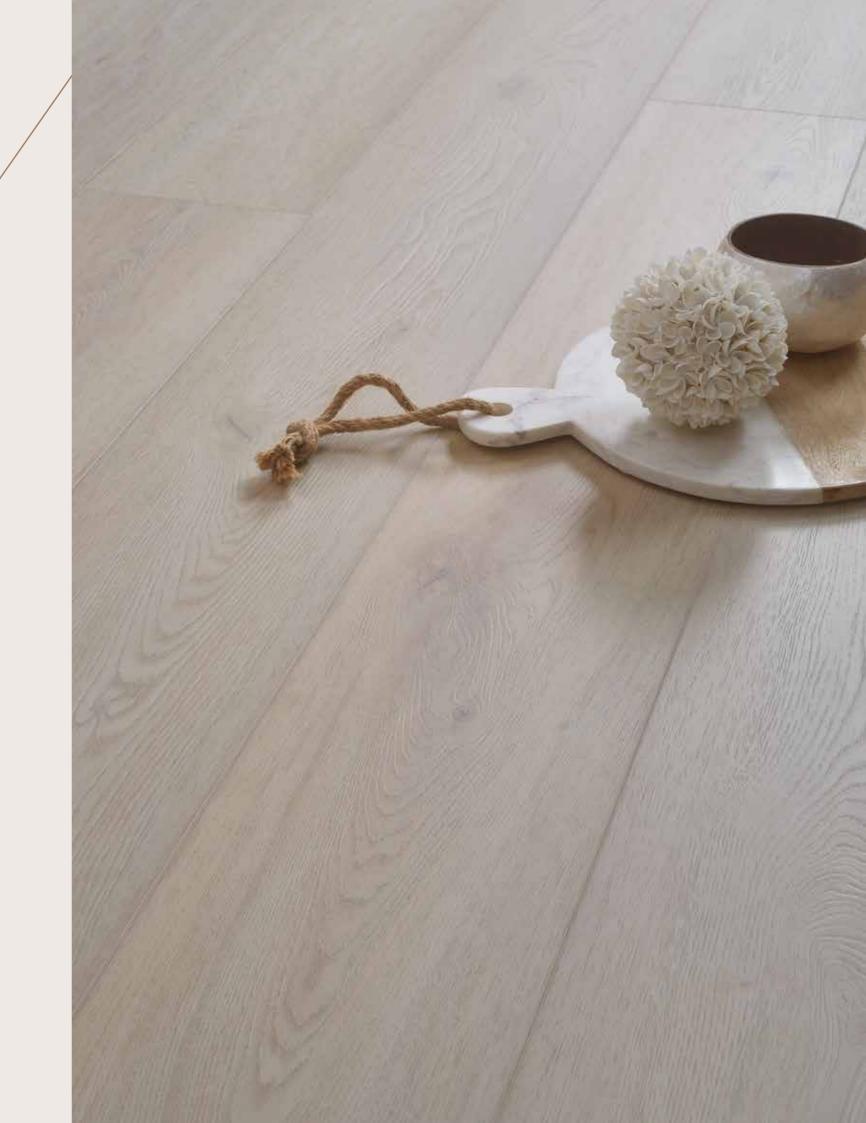



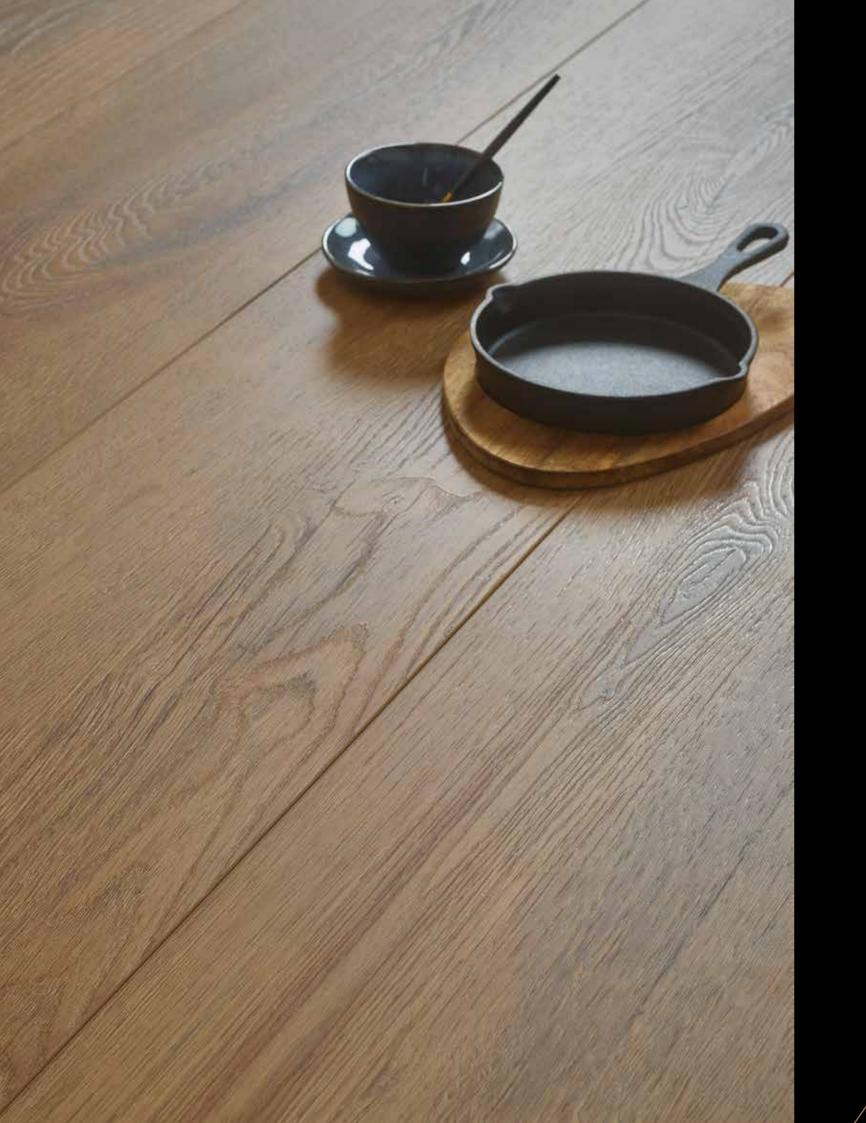





WINDSOR

50 LVREXL 2683





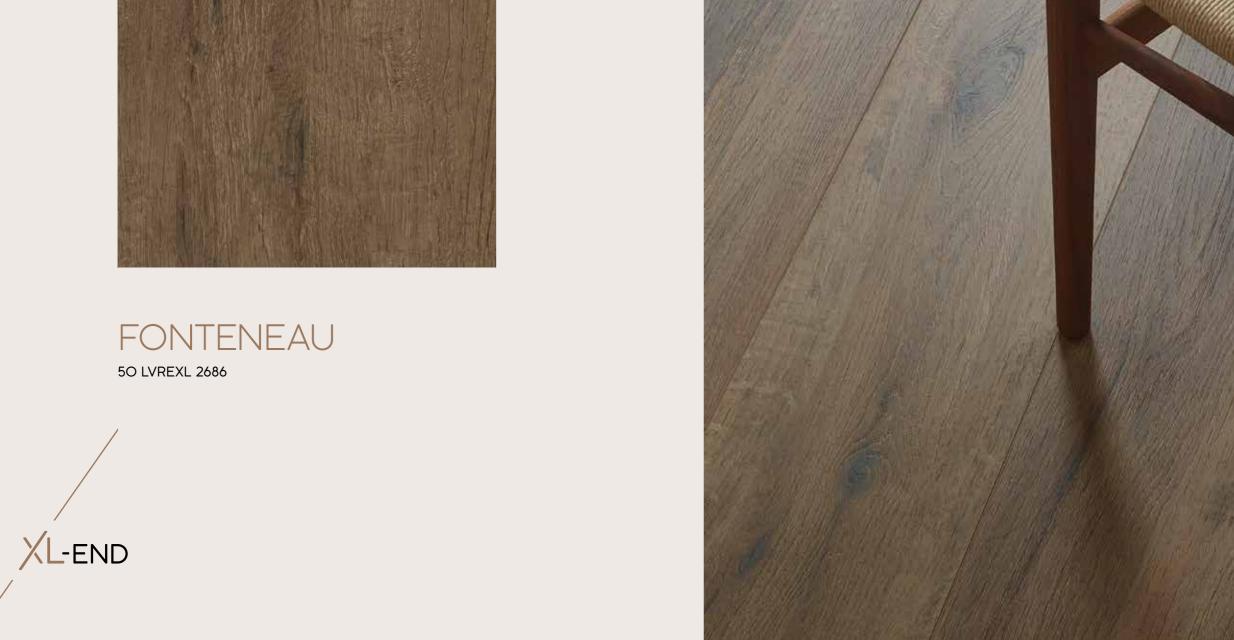

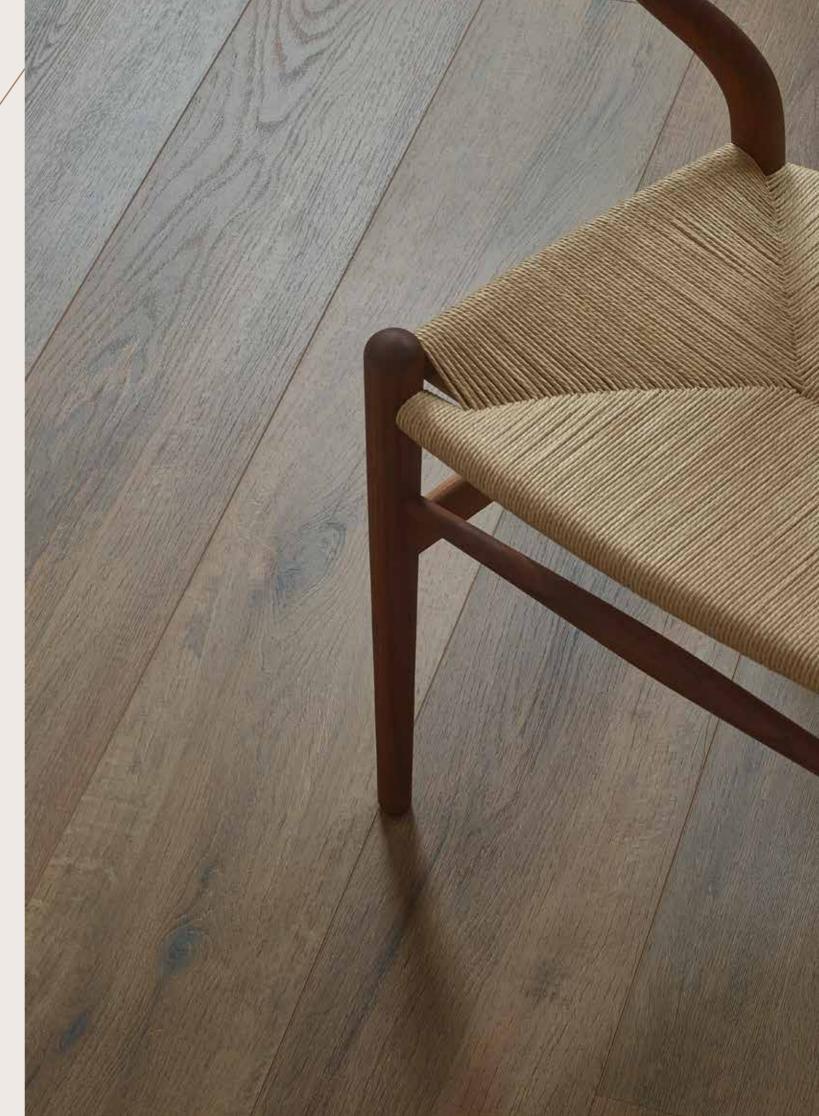



Acessórios

Rodapés pintáveis

Os nossos rodapés pintáveis são 100% à prova de água e resistentes a choques.







70PSK2000-1



70PSK2000-2



70PSK2300-1




70PSK2300-2



70PSK2300-3

T-Molding



Os nossos acessórios são combinandos com a decoração do seu pavimento, são 100% impermeáveis e resistentes ao Impacto.







.... = Mesmo filme de decoração



70HD8 ..



70QR8



70MD8 ..



2 cm 4.2 cm 1,93 m 7OMP8

Manutenção

Fácil de instalar

Instalação

Pavimentos COREtec® São os mais fáceis de instalar no mercado.

Assista ao vídeo de instalação no nosso site: www.coretecfloors.com





- Limpeza diária
- Limpeza intensiva
- Removedor de manchas









Pavimentos COREtec® são tão eficientes e ainda posso apreciá-los.

Dentro do COREtec® Floors, pavimentos que damos uma grande importância à sustentabilidade. Reciclando a estrutura de várias camadas e feita de vários materiais. A COREtec® Floors viu a oportunidade de desenvolver uma solução ecológica: estamos comprometidos com a reutilização infinita, graças a um novo modelo económico, os revestimentos do Second Life, uma abordagem única na indústria!

Inovador no campo de revestimentos de pisos rígidos, multicamadas, resistente à água, somos o primeiro fabricante a implementar um serviço de devolução para dar nova vida a revestimentos antigos.

Estes revestimentos do Second Life serão oferecidos primeiro a instituições de caridade e movimentos juvenis. O nosso novo serviço também tem uma componente social. Usamos uma empresa de trabalho adaptada para limpeza de pisos antigos. Esta usa produtos orgânicos COREtec® especialmente desenvolvido para limpeza de pisos desmontados. Estes produtos certificam que os revestimentos usados parecem novos.

Graças ao Second Life, o seu pavimento antigo tem uma segunda vida. E então você também contribui para um mundo mais sustentável!



Características técnicas



15 mm



O,80 mm



2100 x 228 mm



1,44 m² 21,9 kg CLASSE DE UTILIZAÇÃO 23 / 34 (EN ISO 10874)

CARACTERÍSTICAS

GEOMÉTRICAS

Compatível (ISO 24337)

RESISTÊNCIA A RISCOS

Passe 7 000 rotações (EN 13329 Annex E)

RESISTÊNCIA A CADEIRA DE

Passe 25 000 rotações (ISO 4918)

RESISTÊNCIA AOS PÉS DOS MÓVEIS

Sem efeito visível (EN 16581)

RECUO RESIDUAL

≤ O.10 mm (EN ISO 24343-1)

RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS

5 (sem efeito visível) (EN 438-2)

FORÇA DE ENCAIXE

LS 2 2.0 / SS 2 3.5 (EN 24334)

ESTABILIDADE DIMENSIONAL

Conforme ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

RESISTÊNCIA DA COR À LUZ

> Grau 6 (ISO 105-B02)

ISOLAMENTO ACÚSTICO (RUÍDO DE CHOQUE)

 $\Delta L_w = 20 \text{ dB}$ (ISO 10140-3 / EN 717-2)

CLASSIFICAÇÃO FORMALDEÍDO

E1 (EN 717-1)

CLASSIFICAÇÃO DE FOGO

B_{f1} - S1 (EN 13501)

COEFICIENTE DE ATRITO

DS - R1O (EN 13893 - DIN 51130)

AQUECIMENTO POR PISO RADIANTE

Adequado

ACUMULAÇÃO DE CARGAS ELETROSTÁTICAS

≤ 2 kV (EN 1815)

ISOLAMENTO TÉRMICO

O.1099 m²-K/W (EN 12667)





GARANTIA VITALÍCIA PARA USO RESIDENCIAL



USO COMERCIAL






















Garantia (anos): A garantia cobre defeitos de fabricação e desgaste prematuro em uso normal.



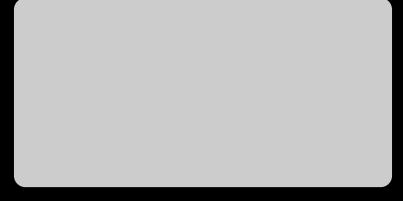

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium) info@usfloors.be · www.coretecfloors.com